


Standaard PRO maatvoeringen (mm)

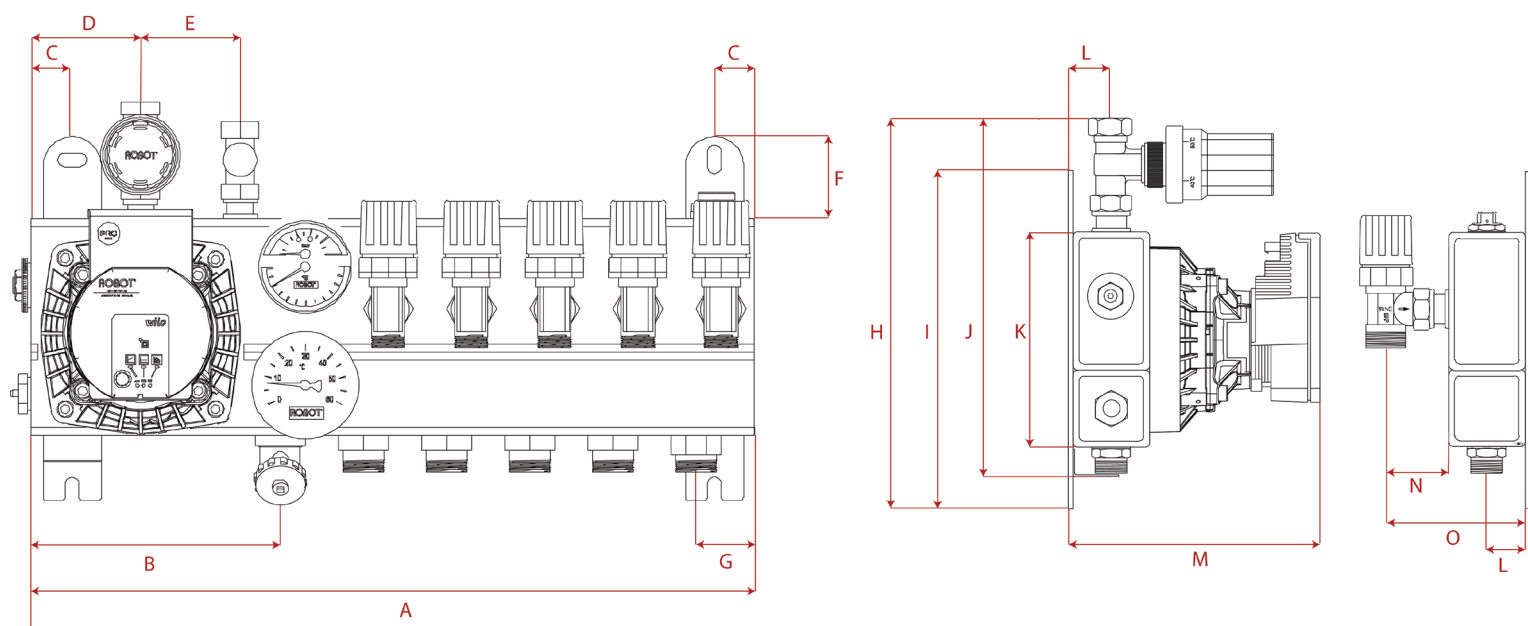

Art.nr.	Omschrijving	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Gewicht kg
261701	1-groeps Wilo, aansl. 1/2"	250	135	25	70	60	45	50	245	220	225	135	27	165	40	94	8
261702	2-groeps Wilo, aansl. 1/2"	300	135	25	70	60	45	50	245	220	225	135	27	165	40	94	8
261703	3-groeps Wilo, aansl. 1/2"	350	135	25	70	60	45	50	245	220	225	135	27	165	40	94	9
261704	4-groeps Wilo, aansl. 1/2"	400	135	25	70	60	45	50	245	220	225	135	27	165	40	94	10
261705	5-groeps Wilo, aansl. 1/2"	450	135	25	70	60	45	50	245	220	225	135	27	165	40	94	11
261706	6-groeps Wilo, aansl. 3/4"	500	135	25	70	60	45	50	255	220	233	135	27	165	40	94	12
261707	7-groeps Wilo, aansl. 3/4"	550	135	25	70	60	45	50	255	220	233	135	27	165	40	94	13
261708	8-groeps Wilo, aansl. 3/4"	600	135	25	70	60	45	50	255	220	233	135	27	165	40	94	14
261709	9-groeps Wilo, aansl. 3/4"	650	135	25	70	60	45	50	255	220	233	135	27	165	40	94	15
261710	10-groeps Wilo, aansl. 3/4"	700	135	25	70	60	45	50	255	220	233	135	27	165	40	94	16
261711	11-groeps Wilo, aansl. 3/4"+*	750	135	25	70	60	45	50	265	220	240	135	27	165	40	94	17
261712	12-groeps Wilo, aansl. 3/4"+*	800	135	25	70	60	45	50	265	220	240	135	27	165	40	94	19
261713	13-groeps Wilo, aansl. 3/4"+*	850	135	25	70	60	45	50	265	220	240	135	27	165	40	94	19
261714	14-groeps Wilo, aansl. 3/4"+*	900	135	25	70	60	45	50	265	220	240	135	27	165	40	94	21
261715	15-groeps Wilo, aansl. 3/4"+*	950	135	25	70	60	45	50	265	220	240	135	27	165	40	94	21
261716	16-groeps Wilo, aansl. 3/4"+*	1000	135	25	70	60	45	50	265	220	240	135	27	165	40	94	21

* 3/4"+ betekent een 3/4" aanvoerventiel met vergrote KV waarde

Disclaimer: Aan deze maten mogen geen rechten worden ontleend